



FLS-10W

Parameter

- * Typ: FLS-10W
- * Lichtquelle: LED
- * Energie: 10W
- * Arbeitsspannung: Wechselstrom (85V-265V)/(50-60HZ)
- * Energiefaktor (PF): > 0.9
- * Helligkeit: > 60lm/w
- * Lumen: > 600LM
- * Keine UV- oder IR- Strahlung
- * Abstrahlwinkel: 120°
- * Farbwiedergabe: > 80
- * Farbtemperatur (CCT): 2700-7000K
- * Lebensdauer: > 50.000 Stunden
- * IP-Grad: IP65
- * CE-Bescheinigung
- * Nettogewicht: 0.7 Kilogramm
- * Abmessungen: 125*96*87mm
- * Gehäuse Abmessungen: 31*55*20cm
- * Menge (Stk.): 20 Stk. in einem Karton



FLS-10W





FLS-30W




FLS-50W

CE IP65

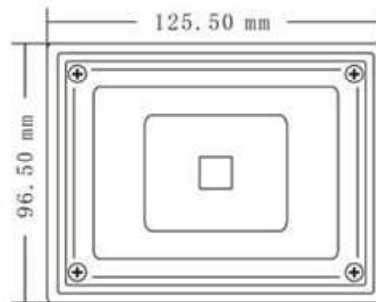

Photometrische Resultate

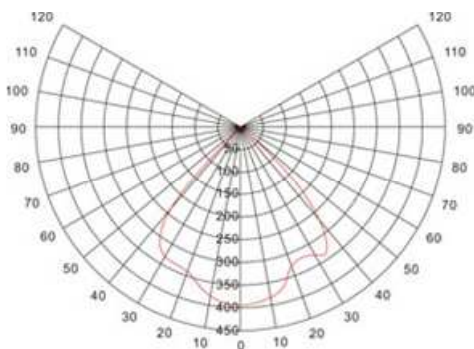

Beleuchtungsstärke-Messungen

Abstand



Beleuchtungsstärke

Mitte: 628 Lux
Außen: 292 Lux
Mitte: 150 Lux
Außen: 78 Lux
Mitte: 66 Lux
Außen: 36 Lux



FLS-30W



FLS-10W



FLS-30W





FLS-50W


CE IP65

Parameter

- * Typ: FLS-30W
- * Lichtquelle: LED
- * Energie: 30W
- * Arbeitsspannung: Wechselstrom (85V-265V)/(50-60HZ)
- * Energiefaktor (PF): > 0.9
- * Helligkeit: > 60lm/w
- * Lumen: > 1800LM
- * Keine UV- oder IR- Strahlung
- * Abstrahlwinkel: 140°
- * Farbwiedergabe: > 80
- * Farbtemperatur (CCT): 2700-7000K
- * Lebensdauer: > 50.000 Stunden
- * IP-Grad: IP65
- * CE-Bescheinigung
- * Nettogewicht: 2.5 Kilogramm
- * Abmessungen: 225*185*130mm
- * Gehäuse Abmessungen: 56.5*34.5*26cm
- * Menge (Stk.): 4 Stk. in einem Karton

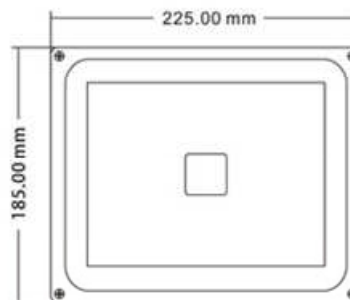


Photometrische Resultate

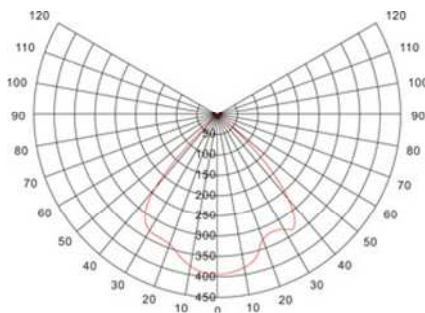

Beleuchtungsstärke-Messungen

Abstand

1 m
2 m
3 m

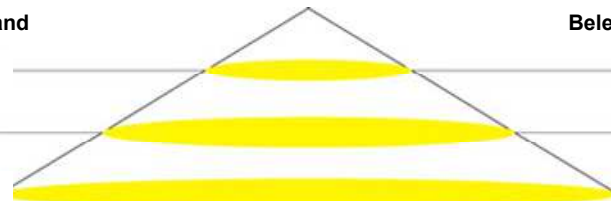

Beleuchtungsstärke

Mitte: 1121 Lux
Außen: 560 Lux
Mitte: 356 Lux
Außen: 146 Lux
Mitte: 180 Lux
Außen: 98 Lux



FLS-50W



FLS-10W



FLS-30W





FLS-50W


CE IP65

Parameter


- * Typ: FLS-50W
- * Lichtquelle: LED
- * Energie: 50W
- * Arbeitsspannung: Wechselstrom (85V-265V)/(50-60HZ)
- * Energiefaktor (PF): > 0.9
- * Helligkeit: > 60lm/w
- * Lumen: > 3000LM
- * Keine UV- oder IR- Strahlung
- * Abstrahlwinkel: 140°
- * Farbwiedergabe: > 80
- * Farbtemperatur (CCT): 2700-7000K
- * Lebensdauer: > 50.000 Stunden
- * IP-Grad: IP65
- * CE-Bescheinigung
- * Nettogewicht: 3.5 Kilogramm
- * Abmessungen: 287*236*160mm
- * Gehäuse Abmessungen: 65.5*38*29cm
- * Menge (Stk.): 4 Stk. in einem Karton

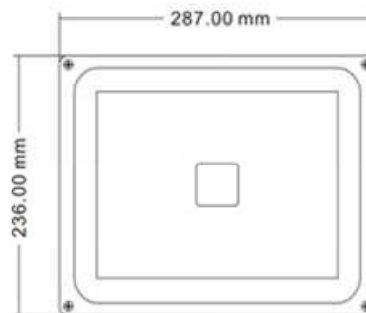

Photometrische Resultate

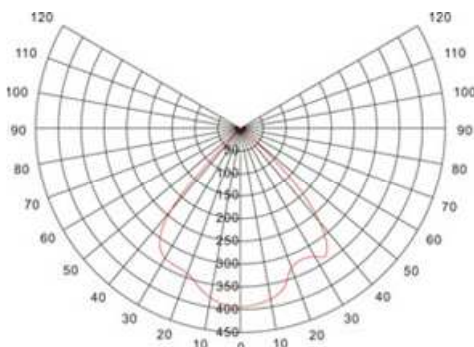

Beleuchtungsstärke-Messungen

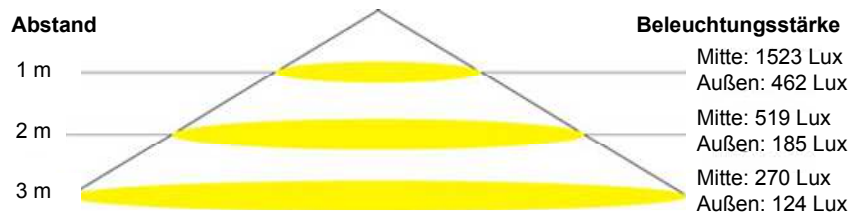

FlexSun, das Super LED Flutlicht



FlexSun, die innovative LED-Lampe von LeuchTek für Außenanwendungen

- * super flexible Lösung
- * die FlexSun kann als einzelne Lampe (10W-30W) oder als Element in einem Beleuchtungssystem z.B. 300W, 600W verwendet werden
- * Schutz: IP65
- * Alle neuesten Technologien stecken in dieser Lampe: Einzel- Chip Energie LED, Kupferkern, Linse
- * der Kupferkern erleichtert das Ableiten der Hitze
- * Farbe wählbar: Weiß/Rot/Grün/Blau

